

ご使用前に必ずお読みください。

- お買い上げいただき、ありがとうございます。
- 必ず、ご使用前に本取扱説明書/保証書をお読み下さい。
- 本取扱説明書/保証書はお手元に保管して下さい。

FEW120 取扱説明書

製品仕様

- 時計精度：平均月差±30秒以内（常温での使用時）
- 使用温度範囲：0℃～+40℃
- 使用電源
 - 電源電圧：AC100V
 - 電源周波数：50Hz/60Hz
 - 消費電力：4.5W
- メモリー用電池(本体内蔵)：リチウム電池(CR2032 x 1個)
- 温度センサー精度：±2℃
- 温度表示範囲：-9℃～+50℃
- ※使用温度範囲ではありません。

- 製品仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
- 印刷による制限のため、本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。
- 本製品によって生じたいかなる支出・損益・その他の損失に対してなら責任を負いません。
- 本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

▲ 注意と警告

安全にご使用いただくために
下記の注意事項を必ず守って下さい。


- 付属のACアダプターは、AC100V以外の電源電圧で使用しないで下さい。
- 電源コードを束ねたり、結んだ状態で使用しないで下さい。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないで下さい。
- 電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに必ずプラグ部分を持って抜いて下さい。
- 長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
- 本体内部に水分や異物を入れないで下さい。
- 強いショックを与えないで下さい。
- 下記のような場所でのご使用、保管はおやめ下さい。
 - ◆温度が0℃以下、または+40℃以上になる場所
 - ◆浴室など、湿気の多い場所
 - ◆直射日光などの強い紫外線が当たる場所
 - ◆強い磁気のある場所
 - ◆振動の激しい場所
 - ◆工場、台所など、油分の多く発生する場所
 - ◆温泉場など、ガスの発生する場所
- 万一、煙が出たり変なにおいがするなどの異常が起こった場合、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店またはノア精密株式会社サービスセンターまでご連絡下さい。
- 静電気の影響により、誤った表示をしたり、電子部品が破損する場合があります。
- 表示画面を凝視しないで下さい。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。

分解禁止

▲ 警告

- 内部の電子部品に触れると危険ですので、絶対に分解しないで下さい。

ご使用方法 (時計により外観が異なりますが、使用方法は同じです)

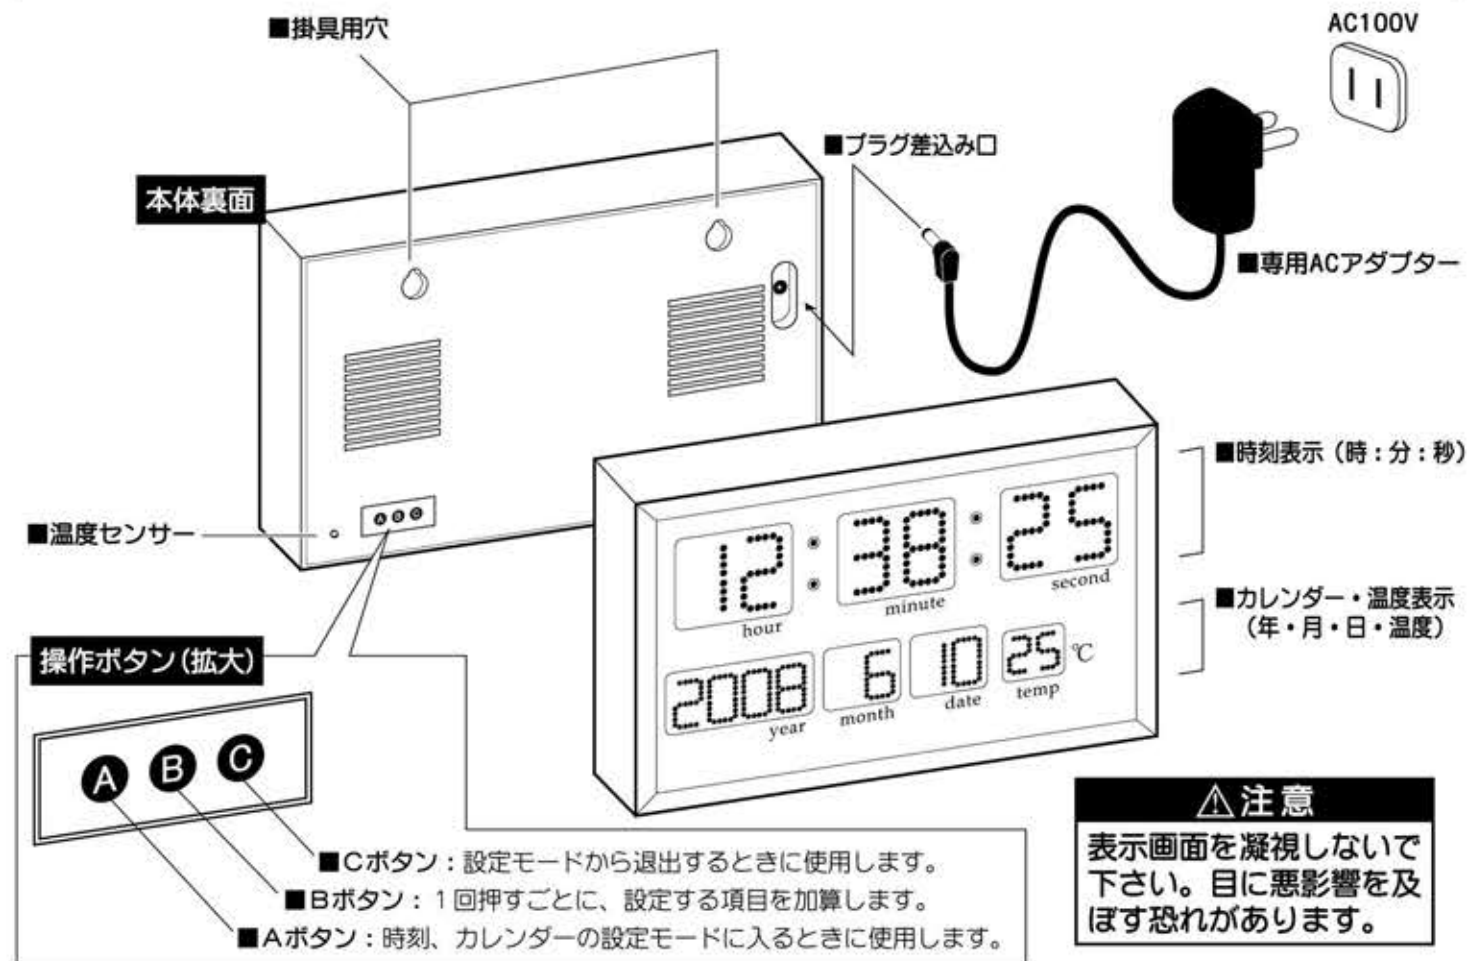

【1】時計を動かす

- ①ACアダプターをコンセント(家庭用電源AC100V)に差し込んで下さい。
- ②本体裏面のプラグ差込み口に、専用ACアダプターのプラグを差し込んで下さい。
- ③時刻、カレンダー・温度の表示が点灯します。


【2】時刻・カレンダーを合わせる

注意 設定モードに入ってからBボタンでの操作が可能な時間は60秒間です。この間に操作を何もしないと設定モードが終了し、その時点での内容に設定されて通常時刻表示になります。

- ①Aボタンを押すと、[年(西暦)]が点滅して設定モードに入ります。
- ②Bボタンを押すごとに1年づつ加算されます。※ボタンを押し続けると、早送りされます。
- ③[年]の設定をした後、Aボタンを押すごとに[月]→[日]→[時]→[分]と点滅する箇所が移動します。
- ④各項目をBボタンを押して設定して下さい。
- ⑤設定が終了しましたら、Cボタンを押して下さい。設定モードが終了して、時刻・カレンダーの設定が完了します。

【各項目の設定時の注意】

- ・[年][月][日]
2000年1月1日から2049年12月31日まで設定できます。
- ・[時]
Bボタンを押すごとに

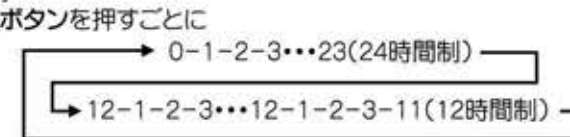

のように表示が送られます。0～23で設定した場合は24時間制で時刻表示が設定されます。


- ・[秒]
Bボタンを押すごとに[00秒]に設定されます。

その他 使用上の注意

- 本製品は、機能のプログラムが[アラーム機能付きモデル]と共通なため、[秒]の設定の後にAボタンを押すと[アラーム時刻設定]の表示になります。その場合はCボタンを押して、設定モードを終了して下さい。
- ※アラーム機能は使用できません。
- 本製品はメモリー用にリチウム電池を内蔵しており、AC電源を使用しない場合は、設定されている時刻を記憶しています。なお、工場出荷時に分単位までの日本時刻にセットしていますので、お使い始めのときに、カレンダーと、時、分がおおよそその現在時刻になっております。内蔵のメモリー用電池の寿命は、工場出荷時から約10年です。リチウム電池の寿命が切れても、AC電源で正常に機能します。
- ※内蔵電池の交換をご希望の場合はノア精密株式会社サービスセンターにて行います。(有料)

時計の掛け方について

▲ 注意 ▲ 警告 ●時計は確実に掛けて下さい。落下により、ケガをする恐れがあります。●掛け具に時計を掛けた際に、時計本体を上下・左右・前後に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認して下さい。●コンクリート・石膏ボードなどの壁には壁の材質に合わせて市販の掛け具を使用して下さい。

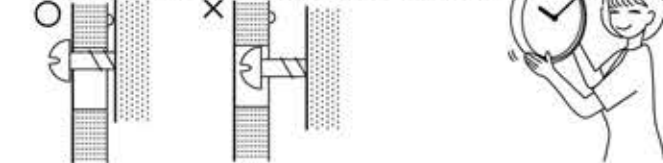

お手入れについて

- 本体をふくときは、柔らかい乾いた布でふいて下さい。●ベンジン、アルコールなどの溶剤、ミガキ粉、ブラシは使わないで下さい。変色、変形の恐れがあります。

保証書 GUARANTEE

お買上げ後1年間の保証期間内に取扱説明書にそった正常な使用状態で万一故障した場合には、無料で修理・調整いたします。製品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買上げ店にご依頼下さい。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品番	FEW120
保証期	
お買上げ	
販売店	

この保証書は、複製のため、ご利用できません。

販売店名、同印、お買上げ日の記入の無いものは無効です。本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。本保証書は日本国内のみ有効です。(This guarantee is valid only in Japan.)

発売元 ノア精密株式会社

本社：〒111-0042 東京都台東区寿 1-6-7 ユー・ハイツ伸光3階

FEW120-1406

保証・アフターサービスについて

- 保証の内容については左記保証書をご覧ください。尚、保証書は日本国内のみ有効です。アフターサービスは海外ではできません。
- 次のような場合には保証期間内でも有料修理になりますのでご注意ください。
 - ◆本保証書の提示がない場合
 - ◆本保証書に販売店およびお買上げ日の記載がない場合
 - ◆誤った使用、不注意、不当な修理により生じた故障・損傷
 - ◆改造または分解により生じた故障・損傷
 - ◆火災や天災地変による故障・損傷
 - ◆ご使用中に生じた傷など外観上の変化、損傷
- 保証期間中・期間経過後とも、修理品はお客様がご買上げ店にお持ちいただけます。修理を依頼される場合はお買上げ店にご持参下さい。
- 修理品をお持込み・ご送付される場合の運賃、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
- 修理・調整にあたって、部品・付属品などについては、一部代替部品を使用させていただくことがあります。
- ご贈答・転居などにより、お買上げ店での保証が受けられない場合は、下記のノア精密株式会社サービスセンターまでご相談下さい。

ノア精密株式会社 サービスセンター

〒340-0002 埼玉県草加市青柳 6-46-1
TEL:048-933-4080

- 受付時間：月曜日～金曜日(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
午前10:00～午後12:00、午後1:00～午後5:00
- ※住所、電話番号、受付時間などは、都合により変更される場合があります。あらかじめご了承下さい。

FEW120-1406