

ご購入ありがとうございます。ご使用前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱い下さいようお願い申し上げます。本取扱説明書はお手元に保管して下さい。

製品仕様 (改良のため予告なく変更する場合があります。)

- 時間精度: 平均月差 ±30 秒以内 (気温 25℃ で使用した場合)
■ 使用温度範囲: 0 ~ +40℃
■ 使用推奨電池: 単3形アルカリ乾電池 (LR6 1.5V) 1個
■ 電池寿命: 約 10 ヶ月 (単3形アルカリ乾電池 1個使用の場合)
■ 保護等級: JIS IP52 相当 (防塵 / 防滴)

お手入れについて

- プラスチック部品、ガラスをふくときは、水で薄めた中性洗剤を少量含ませた柔らかい布でふいた後に、カラぶきして下さい。木製部品、金属部品は柔らかい布でカラぶきして下さい。
● ペンジン、アルコール、ミガキ粉、ブラシは使用しないで下さい。変色、変形、傷の恐れがあります。
※ お客様が分解しますと、修正不可能になる場合やケガの恐れがあり大変危険です。また保証の対象外となります。

● 印刷による制限のため本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。● 本製品によって生じたいかなる支出・損益・その他の損失に対して何ら責任を負いません。● 本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

本体のご注意

警告 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

- 強制 ● 誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、乳幼児の手の届く所に置かない
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受ける。
禁止 ● 分解や改造をしない
ケガや故障、火災や感電の原因になる。
● 故障や破損した状態で使わない
ケガや火災、感電などの原因になる。
● ぬれた手でさわらない
さびや故障、感電の原因になる。
● サウナ、温室など、高温・高温になる場所では使わない
さびや故障、感電の原因になる。
● 本体内部に水分や異物を入れない
● 火の中に捨てたり加熱しない
● 梱包用袋は絶対に被らない

注意 障害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

- 禁止 ● 下記のような場所では使わない
精度の低下、部材の変形、変色、劣化、故障の原因になる。
◆ 直射日光が当たる所
◆ 火気のそば
◆ 暖房機器の風が当たる所
◆ 温度が +40℃ 以上の所
◆ 温度が -10℃ 以下の所
◆ ほこりが多く発生する所
◆ 強い磁気を発生させる機器のそば
◆ 車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所
◆ プール、温泉場などガスの発生する所
◆ 調理場など多くの油を使用する所
◆ 色移りや付着、変質の可能性があるため、ゴムや軟質のポリ塩化ビニルに、長い間、直接ふれさせておかない。
● 強い振動や衝撃を与えない
故障や破損の原因になる。

電池のご注意

危険 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

- 強制 ● 誤飲を防止するため、小さな部品や電池は、乳幼児の手の届く所に置かない
飲み込んだ場合、あるいは飲み込んだ恐れのある場合は、直ちに医師に連絡して指示を受けて下さい。

警告 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

- 禁止 ● 電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことを守る。
◆ 電池に傷をつけない。
◆ 電池をショートさせない。
◆ 電池を充電しない。
◆ 電池を加熱しない。
◆ 電池を火の中に入れない。
◆ 電池に直接ハンダ付けをしない。
◆ ⊕と⊖を逆に入れない。
● 電池の液漏れが起きたときは、素手でさわらない。
衣服に付着した場合は、すぐに水で洗い流す。
アルカリ乾電池の場合、失明や炎症などの障害が発生する可能性が高い。
電池を外して漏れた液を布や紙でよくふき取る。
修理が必要な場合は、お買い上げの販売店または当社サービスセンターにご相談下さい。


注意 障害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

- 強制 ● 電池の ⊕ ⊖ を正しく入れる
液漏れや発熱の原因となり、ケガや故障の原因になる。

ご使用方法

時計の使い方

- ① 時計の裏フタを OPEN の矢印の方向に回して外す。
② 単3形乾電池 1 個を電池ホルダの ⊕ ⊖ の表示に合わせて入れる。時計が動き出します。
※ 電池を入れる際は、必ず電池ホルダに表示されている ⊕ ⊖ の向きをご確認下さい。
③ 時刻合わせツマミを回して現在時刻に合わせる。
④ 時計の裏フタを本体に対して水平にし、CLOSE の矢印の方向へ回して閉める。

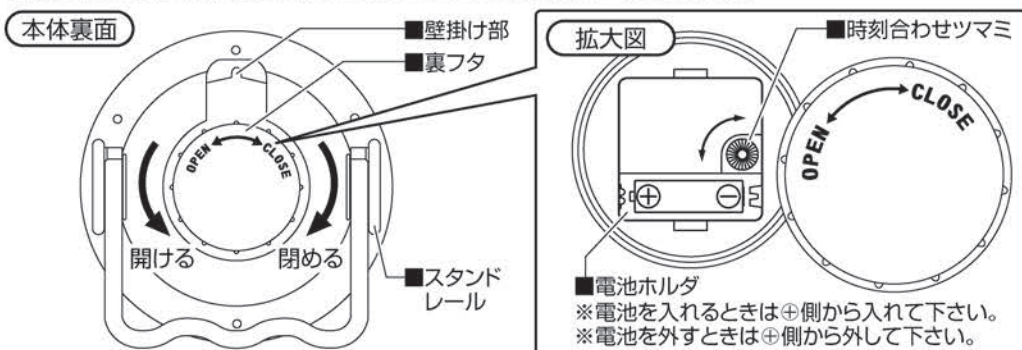

防塵防滴機能について

● 濡れた手で操作や水しぶきなどに耐える設計になっていますが、水をかけたり、水につけたりすることは故障や事故の原因になりますので絶対にしないで下さい。● 時計の内部にも多少の湿気(水分)がありますので、外気が時計内部の温度より低い場合は、ガラス面の内側がくもること(結露)がありますが、くもりが一時的であれば時計機械部分に支障はありません。このような場合は、裏フタを開けた状態で乾燥した風通しの良い場所で陰干しをして下さい。● 防塵、防滴効果を長く保つため、急激な温度変化のある場所(屋外など)でのご使用は避けて下さい。● 工場など、油分が非常に多い場所では使えません。● 本体や文字板の劣化を早めますので、直射日光の当たる場所でのご使用は避けて下さい。● 電池交換などのために裏フタを開閉するときは、乾いた布などで水滴や汚れを十分にふき取り、ケース内に水や湿気が入り込まないようにご注意下さい。

お問い合わせ先

ノア精密株式会社 サービスセンター

〒340-0002 埼玉県草加市青柳 6-46-1
TEL:048-933-4080

受付時間:月曜日~金曜日(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)
10:00~12:00, 13:00~17:00

※住所、電話番号、受付時間などは、都合により変更される場合があります。
※お問い合わせの際には、型番をお伝え下さい。
※通信にかかる費用はお客様のご負担になります。あらかじめご了承下さい。
https://www.mag-clock.co.jp



電池について

- 電池のご使用上のポイント
◆ ⊕ と ⊖ を間違えない。
◆ 時計が動いていても定期的に交換する。
◆ 長期間使用しないときは機器から電池を取り外す。
◆ 時計が止まったらすぐに電池を取り外す。
◆ 電池に表示されている使用推奨期間内に使う。
● 電池の種類について
推奨以外の電池では製品仕様を満たさない場合や正常に機能しないことがあります。
一部の高性能電池は、初期電圧が高く時計には不向きな場合があります。
アルカリ乾電池とマンガン乾電池はどちらも使用可能ですが、一般にアルカリ乾電池の方が長持ちします。
アルカリ乾電池とマンガン乾電池は併用しないで下さい。
充電式電池・リチウム乾電池には対応しておりません。機械に不具合が起きる可能性がありますので、使用しないで下さい。
● 電池の寿命について
付属の電池は、工場出荷時に付けられたお試用電池ですので製品仕様の表示より寿命が短い場合があります。(お試用電池とは、時計の機能や性能をチェックするための電池のことです。)

電池の交換について

- 注意 電池からの液漏れにより、時計の修理や壁面の修繕などに費用が発生することがあります。電池からの液漏れや発熱、破裂を防止するために、次のことをお守り下さい。
● 時計が停止したときは、速やかに新しい電池に交換するか、電池を取り外す。
● 時計が動いていても、製品仕様欄に記載の電池寿命を目安に、定期的に交換する。
※ 電池着脱の際は、ケガをしないように注意して下さい。

電池・時計の廃棄について

- 廃棄の際は、お住いの地区自治体の指定に従って下さい。
● 電池を廃棄、または保存する場合は、テープなどで絶縁する。
(他の金属や電池と接触して発火・破裂の恐れがあるため)

スタンド / タオル掛けの使い方

- 端部をスタンドレールの上に合わせて開くと卓上置き用スタンドになります。
● 端部をスタンドレールの下に左右平行に引き出すとタオル掛けとしてご使用になります。



時計の掛け方について

注意 掛け方が不適切な場合、落下する危険があります。

- 掛け具に時計を掛けた際に、時計本体を上下・左右・前後に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認して下さい。
● 時計は垂直・水平に掛けて下さい。時計に傾きがあると時計の精度や機能が正常に動きません。
● ドアを開閉するときの振動が伝わらない所に掛けて下さい。
● 落下の原因になりますので、壁掛け部以外には掛けしないで下さい。
● 壁の裏側に電気配線等がある場所に取り付けると掛け具で電気配線等を傷つけ、火災・感電につながる恐れがあります。事前に電気配線等の位置を確認し、取り付けて下さい。
● 壁の材質・構造を確認の上、この時計の重さに充分耐えられる掛け具を選んで下さい。
※ 材質構造が不明の場合は、建築メーカー等へ相談して下さい。

故障かな?と思ったときには...

※ 製品が正常に作動していないときは修理を依頼する前に下記を参考にお確かめ下さい。

Table with 3 columns: 症状 (Symptoms), 考えられる原因 (Possible causes), 処置 (Countermeasures). Rows include '時計が動かない' (watch not moving) and '時計が遅れるまたは止まる' (watch running slow or stopping).

