

## ご使用の前に必ずお読み下さい

このたびは弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお取り扱い下さいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保存し、必要に応じてご覧下さい。

### T-702 取扱説明書

#### 製品仕様

- 時間精度：平均月差±30秒以内（常温での使用時/電波時計による時刻修正を行わない場合）
  - 表示精度：±1秒以内（電波受信による時刻修正の直後）
  - 使用温度範囲：0°C～+40°C
  - 使用推奨電池：単4形アルカリ乾電池（LR03 1.5V）2個（電池別売）※充電式電池・オキシライド乾電池・リチウム乾電池には対応しておりません。機械に不具合が起きる可能性がありますので、使用しないで下さい。
  - ※アルカリ乾電池とマンガン乾電池はどちらも使用可能ですが、一般にアルカリ乾電池の方が長持ちします。
  - ※アルカリ乾電池とマンガン乾電池は、併用しないで下さい。
  - 電池寿命：約8ヶ月（1日にアラームを30秒、ライトを1回使用した場合）※買入の電池を使用した場合、保管状態や乾電池に示されている「使用推奨期限」により、電池寿命が短くなることがあります。
  - 受信電波：標準電波JJY、周波数：40kHz/60kHz（自動選局）
  - 自動受信回数：最多5回/1日
  - カレンダー：2000年1月1日～2099年12月31日（フルオート）
  - 温度表示範囲：-9.9°C～+59.9°C
  - 温度計精度：±2°C（10～40°Cの範囲内）
- 液晶表示板は5年を過ぎるとコントラストが低下して表示が見えにくくなることがあります。●0～40°Cの温度範囲を超えると、液晶表示が見えにくくなることがあります。●本取扱説明の内容は改良のため、予告なく変更する場合があります。
- 印刷による制限のため、本取扱説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。●本製品によって生じたいかなる支出損益・その他の損失に対してなんら責任を負いません。●本取扱説明書を製造者の許可なく変更・複製することを禁じます。

#### △注意と警告 安全にご使用いただくために下記の注意事項を必ず守って下さい。

##### 使用上の注意

- 禁 止 ●分解・改造をしないで下さい。
- △注 意 △警 告 ●強いショックを与えないで下さい。●次のような場所での使用、保管はしないで下さい。  
◆温度が0°C以下、または+40°C以上になる場所◆浴室など、湿気の多い場所◆直射日光などの強い紫外線が当たる場所◆強い磁気のある場所◆振動の激しい場所◆工場、台所など、油分の多く発生する場所◆温泉場など、ガスの発生する場所◆温風機などの乾燥した風が当たる場所●ゴムやビニール系素材に長い間直接触れておくと、色移りや付着・変質する場合があります。●箱用袋は絶対にかぶらないで下さい。

##### 電池について

- 禁 止 ●ショート・分解・加熱・火に入れるなどしないで下さい。●+ヒーを逆に入れないと点滅しないで下さい。●電池に直接ハンドル付けしないで下さい。

- △注 意 △警 告 ●寿命の切れた電池はすぐに電池ホルダからはずして下さい。●長期間機器を使用しない場合は機器から電池をはずして下さい。●電池が液漏れした場合は液に触れないで下さい。●電池から漏れた液が皮膚や衣服に付した場合はケガの恐があるので、すぐに水で洗い流し、医師に相談して下さい。目に入ったときは失明などの恐れがあるので、すぐにきれいな水で洗い流し医師の治療を受けて下さい。●電池は幼児の手の届かない場所に保管して下さい。万一、飲み込んだ場合は医師に相談して下さい。●電池ホルダが機能別に分かれている2個以上の電池を使用する場合は、違う種類の電池（アルカリとマンガン等）や、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないで下さい。発熱の恐れがあります。●電池を廃棄、または保存する場合はテープなどで絶縁して下さい。他の金属や電池と接触して発火・破裂の恐れがあります。●電池着脱の際は、指先等をケガしないよう注意して下さい。

##### 電波時計について

電波時計とは、標準電波を受信して、自動で時刻を修正する機能を持った時計です。電波を受信できない場合は内蔵クオーツ精度で時計をします。

##### 標準電波について

日本標準時の時刻情報をもつた標準電波は、2015年4月現在、情報通信研究機構によって運用されています。標準電波の時刻情報はセシウム原子時計により、およそ10万年に1秒の誤差という精度を保っています。標準電波送信所は福島県と九州の2カ所にあり、福島局は40kHz、九州局は60kHzの周波数で標準電波を送信しています。各送信所からの受信範囲の目安は、おおむね半径1000kmとされています。

●標準電波は、毎時15分と45分からの各1分間にコールサインの送信を行なうため一部時刻情報の送信を中断します。また、送信所の設備点検や落雷などの影響により停波（送信停止）する場合があります。停波に関する情報や、標準電波についての詳しい情報は「情報通信研究機構」のホームページ内の「日本標準時グループ」を参照して下さい。



情報通信研究機構 ホームページアドレス <http://jjy.nict.go.jp>

##### 日本国外でのご使用について

本製品は、日本の標準電波以外は受信できません。海外で使用した場合、ご使用になる場所の条件によっては、日本の標準電波を受信したり、ノイズによって誤った時刻を表示する場合があります。あらかじめご了承下さい。

##### 使用場所について

電波時計はラジオと同じように電波を受信して機能します。以下のようないくつかの条件では電波受信が困難ですので、このような場所を避けた使用で下さい。◆鉄筋、鉄骨の建物の中や地下（ただし、窓際は比較的受信しやすくなります）◆山、ビルなどの電波をさえぎるもの近く◆高圧送電線、ラジオやテレビの送信所の近く◆自動車、電車、飛行機などの中（特に移動中は電波障害が起きやすくなります）◆空港、交通量の多い道路の近く、工事現場など電波障害の起きる場所◆テレビ、パソコン、ファックスなどの家電機器や、携帯電話などの通信機器、蛍光灯など照明◆金属面（床や壁）に接して設置した場合

※電波障害などにより誤った電波を受信し、時刻を誤表示する場合があります。このような場合は、リセット操作をして深夜の時間帯や使用する場所を変更してご使用下さい。

##### 温度表示機能について

●本製品は工業用・業務用計測機器として使用する目的で製造されたものではありません。温度表示機能は、センサーが本体内部に設置されているため、表示が安定するまでに時間がかかる場合があります。●他の製品、温度計との誤差が発生する場合があります。●使用温度範囲を超えた場合、故障の原因となりますので、注意下さい。

##### 液晶表示について

●液晶表示は角度により見えにくくなります。●温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなることがあります。●温度が高くなると液晶表示が黒くなり、表示が見えにくくなることがあります。●液晶表示板は5年を過ぎるとコントラストが低下して、表示が見えにくくなることがあります。●液晶表示面には触れないで下さい。表示が見えにくくなることがあります。しばらくすると、元に戻ります。

##### お手入れについて

●プラスチック枠をふくときは、水で薄めた中性洗剤を少量含ませた柔らかい布でふき、ふいた後にカラブキして下さい。木枠・金属枠の場合は柔らかい布でカラブキして下さい。●ベンジン、アルコールなどの溶剤、ミガキ粉、ブラシは使わないで下さい。変色、変形の恐れがあります。

##### 保証・アフターサービスについて

●保証の内容については下記保証書をご覧下さい。尚、保証書は日本国内のみ有効です。アフターサービスは海外ではできません。●次のような場合には保証期間内でも有料修理になりますのでご注意下さい。◆本保証書の提示がない場合◆修理・調整により生じた故障・損傷◆改造または分解により生じた故障・損傷◆火災や天災地変による故障・損傷◆ご使用中に生じた傷など外観上の変化・損傷●保証期間中・期間経過後とも、修理品はお客様がお買上げ店にお持込いただきます。修理を依頼される場合はお買上げ店にてご持参下さい。●修理品をお持込み・ご送付される場合の運賃、諸費用はお客様にてご負担願います。●修理・調整にあたって、部品・付属品などについて、一部代替品を使用させていただくなっています。●本製品、ならびにアフターサービスなどにつきましてご不明なことがございましたら、製品本体の裏面または底面に表示しております製品番号（型番）をご確認の上、ノア精密サービスセンターにお問い合わせ下さい。（型番：T-702）

ノア精密株式会社 サービスセンター

〒340-0002 埼玉県草加市青柳 6-4-1 TEL:048-933-4080

<http://www.mag-clock.co.jp>

受付時間：月曜日～金曜日（土・日曜日、祝日、年末年始を除く） 10:00～12:00, 13:00～17:00

※住所、電話番号、受付時間などは、都合により変更される場合があります。あらかじめご了承下さい。

## 保証書 GUARANTEE

お買上げ後1年間の保証期間内に取扱説明書にそつた正常な使用状態で万一故障した場合には、無料で修理・調整いたします。製品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買上げ店にてご依頼下さい。尚、本保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

型 番	T-702
保 証 期 間	お買上げ日より
お買上げ日	

この保証書は、  
複製のため、  
ご利用できません。

で大切に保管して下さい。

販売店名、同印、お買上げ日の記入の無いも  
本保証書は日本国内のみ有効です。（This g

発売元 ノア精密株式会社

本社：〒111-0042 東京都台東区寿 1-6-7 ユーハイツ仲光3階


## ① 各部の名称

### 液晶表示



### 受信の状態について（受信マークの表示例）

#### ■受信中（電波を探している状態）

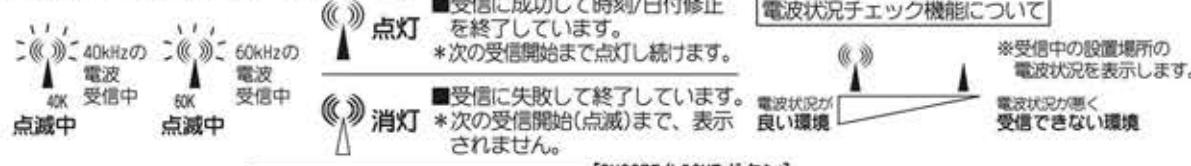

#### ■受信に成功して時刻/日付修正を行なっています。

#### ■受信に失敗して終了しています。

####